

SCORREVOLE ZINCATO

Realizzati nel nostro stabilimento con l'uso esclusivo di tubi in acciaio, certificati ed omologati, zincati a caldo senza piombo a norma EN 10255 – EN 10240 A1.

Lavorazione e filettatura eseguita con uso di macchine automatiche CNC.

Prodotto a norma EN 10241.

THREADED SLIDING EXTENSION

Made in our factory with the exclusive use of steel tubes, certified and approved, hot-dip galvanized lead-free, in accordance with EN 10255 – EN 10240 A1.

Processing and threading worked with CNC automatic machines.

Product according to EN 10241

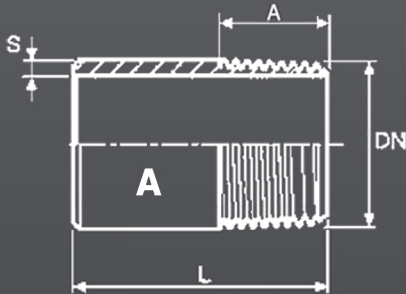


Tabella Tecnica Technical Table		Lato A - Side A		
Diametro nominale (mm)	Filettatura (mm)	Diametro Esterno (mm)	Lunghezza* Filettatura (mm)	Spessore** (mm)
Nominal diameter (mm)	Thread (inch)	Outside diameter (mm)	Thread* Length (mm)	Thickness** (mm)
DN		Ø	A	S
10	3/8	17,2	12	2,3
15	1/2	21,3	16	2,6
20	3/4	26,9	16	2,6
25	1"	33,7	18	3,2
32	1"1/4	42,4	19	3,2
40	1"1/2	48,3	21	3,2
50	2"	60,3	25	3,6
65	2"1/2	76,1	28	3,6
80	3"	88,9	30	4,0
100	4"	114,3	33	4,5

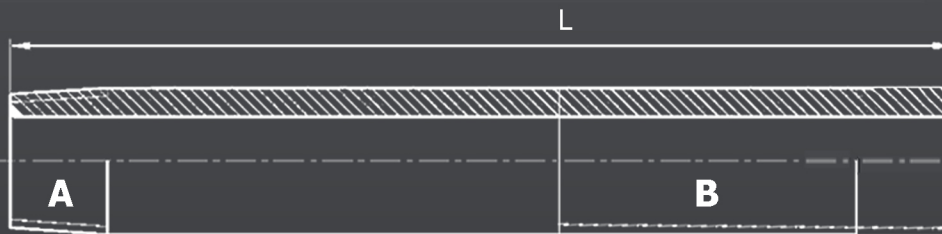


Tabella Tecnica Technical Table		Lato B - Side B	
Codice	Filettatura (mm)	Lunghezza (mm)	Lunghezza* Filettatura (mm)
Type	Thread (inch)	Length (mm)	Thread* Length (mm)
		Min - Max	B
532	3/8 - 4"	100	50
	3/8 - 4"	150	65
	3/8 - 4"	200	80
	3/8 - 4"	250	90
	3/8 - 4"	300	100

* Tolleranza come da Normativa EN 10266

** Tolleranza come da Normativa EN 10255

*Tolerance as per Standard EN 10266

**Tolerance as per Standard EN 10255