TIPAN®
CORAL®
YARARA®

DAL 9 NOVEMBRE
NEW

TUBI IN POLIETILENE IN ROTOLI E BARRE
PER ACQUA, GAS ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI
POLYETHYLENE PIPES IN ROLLS AND BARS
FOR WATER, GAS AND INDUSTRIAL APPLICATIONS

UNI EN 12201 - UNI EN 1555 - UNI 7990 - CEI EN 50626
HIGH DENSITY - LOW DENSITY

PE 2026



INDUSTRIE® GIACOMELLI
BRAND PRISMA GAMMA TIPAN CORAL YARARA

2026

TIPAN®
CORAL®
YARARA®

POLYETHYLENE PIPES IN ROLLS AND BARS FOR WATER, GAS AND INDUSTRIAL APPLICATIONS

UNI EN 12201 - UNI EN 1555
UNI 7990 - CEI EN 50626

HIGH DENSITY - LOW DENSITY

APP
iOS
ANDROID

BAR CODE EAN 13

QR CODE
DATA
SHEET

MADE IN ITALY

PRICE LIST - PE 2026

TIPAN®
CORAL®
YARARA®

TIPAN
Tubi alta densità per condotte in pressione e non, prodotto in rotoli e barre, adatto nelle sue varie versioni per il trasporto di acqua potabile, fluidi alimentari, cavidotti e fognature.

High density pipes for conducts in pressure and not, produced in rolls and bars, suitable in various versions for the transport of drinking water, food fluids, cables and sewerage.

CORAL
Tubi alta densità per condotte in pressione, prodotto in rotoli e barre, adatto per il convogliamento di gas.

High density pipes for conducts in pressure, produced in rools and bars, for the transport of gas.

YARARA
Tubi bassa densità per condotte in pressione, prodotto in rotoli, adatto per il trasporto di acqua potabile e fluidi alimentari.

Low density pipes for conducts in pressure, produced in rolls, for the transport of drinking water, food fluids.

DESCRIZIONE TECNICA - TECHNICAL DESCRIPTION










UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO




























CERTIFICAZIONI - CERTIFICATION

Certificato ISO 9001 • *Certified ISO 9001*
Conformità EN 17050 • *Conformity EN 17050*
Omologazione EN 10204 • *Approved to EN 10204*
Garantito da copertura assicurativa R.C. Prodotti • *GTPL product insurance policy*





TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PER ACQUA POTABILE

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES FOR DRINKING WATER

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Tipan PE100 è un sistema di conduttura resistente, flessibile e versatile, utilizzata in numerosi settori per il trasporto di fluidi ed acqua potabile in pressione.
Realizzata con polimero termoplastico in polietilene ad alta densità PE100, presenta una elevata resistenza alla trazione ed agli urti, anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica, rendendolo ideale per saldature termiche.
La sua caratteristica flessibile, permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti, con un'ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici.
E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione.
Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente.
La tubazione è prodotta in colorazione nera con righe coestruse di colore blu, per indicare l'uso principale per il passaggio acqua.
Principalmente utilizzata per reti idriche di convogliamento acqua potabile in pressione e per reti antincendio in infrastrutture civili e industriali, installazioni interrate in abitazioni urbane e rurali.
Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di materie prime vergini al 100%, acquistate dalle più importanti multinazionali del settore, garanzia questa di un prodotto omologato, certificato e di assoluta qualità Made in Italy.

Tipan PE100 High-Density Polyethylene Pipe is a durable, flexible, and versatile piping system used across various sectors for transporting fluids and pressurized drinking water.
Made from PE100 High-Density Polyethylene thermoplastic polymer, it offers high tensile and impact resistance even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal for thermal joining applications.
Its flexible nature allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with excellent resistance to both static and dynamic loads.
It is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion.
It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal.
The pipe is manufactured in black with coextruded blue stripes to indicate its primary use for water conveyance.
It is mainly used in pressurized potable water distribution networks and fire protection systems in civil and industrial infrastructure, as well as underground installations in urban and rural housing.
Our product stands out for its exclusive use of 100% virgin raw materials, sourced from the most reputable multinational companies in the industry guaranteeing a certified, approved product of absolute Made in Italy quality.

TIPAN®

PE100

HD - PE100
PN 10 - SDR 17

TUBO IN ROTOLI PER ACQUA
PIPE IN ROLLS FOR WATER




CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5202010100	20	2,0	100	-
5202510100	25	2,0	100	-
5203210100	32	2,0	100	-
5204010100	40	2,4	100	-
5205010100	50	3,0	100	-
5206310050	63	3,8	50	-
5206310100	63	3,8	100	-
5207510050	75	4,5	50	-
5207510100	75	4,5	100	-
5209010050	90	5,4	50	-
5209010100	90	5,4	100	-
5211010050	110	6,6	50	-

Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.

Conforme alle norme: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

HD - PE100
PN 10 - SDR 17

TUBO IN BARRE PER ACQUA
PIPE IN BARS FOR WATER

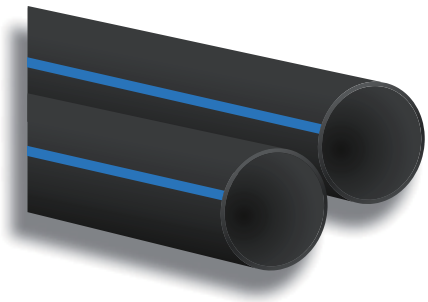

CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5205010006	50	3,0	6	-
5205010012	50	3,0	12	-
5206310006	63	3,8	6	-
5206310012	63	3,8	12	-
5207510006	75	4,5	6	-
5207510012	75	4,5	12	-
5209010006	90	5,4	6	-
5209010012	90	5,4	12	-
5211010006	110	6,6	6	-
5211010012	110	6,6	12	-
5212510006	125	7,4	6	-
5212510012	125	7,4	12	-
5214010006	140	8,3	6	-
5214010012	140	8,3	12	-
5216010006	160	9,5	6	-
5216010012	160	9,5	12	-
5218010006	180	10,7	6	-
5218010012	180	10,7	12	-
5220010006	200	11,9	6	-
5220010012	200	11,9	12	-
5222510006	225	13,4	6	-
5222510012	225	13,4	12	-
5225010006	250	14,8	6	-
5225010012	250	14,8	12	-
5228010006	280	16,6	6	-
5228010012	280	16,6	12	-
5231510006	315	18,7	6	-
5231510012	315	18,7	12	-
5235510006	355	21,1	6	-
5235510012	355	21,1	12	-
5240010006	400	23,7	6	-
5240010012	400	23,7	12	-

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.

In keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage.

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 TIPAN

HD - PE100
PN 16 - SDR 11

TUBO IN ROTOLI PER ACQUA
PIPE IN ROLLS FOR WATER




CODE ·	SIZE · ∅	THICK. ·	ML ·	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5202016100	20	2,0	100	-
5202516100	25	2,3	100	-
5203216100	32	3,0	100	-
5204016100	40	3,7	100	-
5205016050	50	4,6	50	-
5205016100	50	4,6	100	-
5206316050	63	5,8	50	-
5206316100	63	5,8	100	-
5207516050	75	6,8	50	-
5207516100	75	6,8	100	-
5209016050	90	8,2	50	-
5209016100	90	8,2	100	-
5211016050	110	10,0	50	-

Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.

Conforme alle norme: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

HD - PE100
PN 16 - SDR 11

TUBO IN BARRE PER ACQUA
PIPE IN BARS FOR WATER

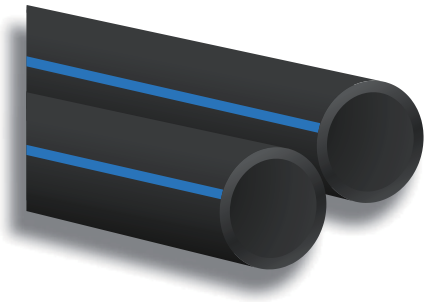

CODE ·	SIZE · ∅	THICK. ·	ML ·	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5202016006	20	2,0	6	-
5202016012	20	2,0	12	-
5202516006	25	2,3	6	-
5202516012	25	2,3	12	-
5203216006	32	3,0	6	-
5203216012	32	3,0	12	-
5204016006	40	3,7	6	-
5204016012	40	3,7	12	-
5205016006	50	4,6	6	-
5205016012	50	4,6	12	-
5206316006	63	5,8	6	-
5206316012	63	5,8	12	-
5207516006	75	6,8	6	-
5207516012	75	6,8	12	-
5209016006	90	8,2	6	-
5209016012	90	8,2	12	-
5211016006	110	10,0	6	-
5211016012	110	10,0	12	-
5212516006	125	11,4	6	-
5212516012	125	11,4	12	-

Segue
Following

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.


In keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage.

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 TIPAN

HD - PE100
PN 16 - SDR 11

TUBO IN BARRE PER ACQUA
PIPE IN BARS FOR WATER

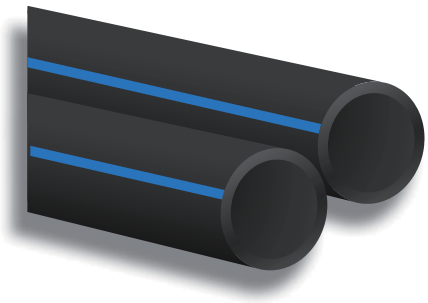

CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5214016006	140	12,7	6	-
5214016012	140	12,7	12	-
5216016006	160	14,6	6	-
5216016012	160	14,6	12	-
5218016006	180	16,4	6	-
5218016012	180	16,4	12	-
5220016006	200	18,2	6	-
5220016012	200	18,2	12	-
5222516006	225	20,5	6	-
5222516012	225	20,5	12	-
5225016006	250	22,7	6	-
5225016012	250	22,7	12	-
5228016006	280	25,4	6	-
5228016012	280	25,4	12	-
5231516006	315	28,6	6	-
5231516012	315	28,6	12	-
5235516006	355	32,2	6	-
5235516012	355	32,2	12	-
5240016006	400	36,3	6	-
5240016012	400	36,3	12	-

Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.

Conforme alle norme: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.

In keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage.

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 TIPAN

HD - PE100
PN 25 - SDR 7,4

TUBO IN ROTOLI PER ACQUA
PIPE IN ROLLS FOR WATER




CODE	SIZE ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5202025100	20	3,0	100	-
5202525100	25	3,5	100	-
5203225100	32	4,4	100	-
5204025100	40	5,5	100	-
5205025050	50	6,9	50	-
5205025100	50	6,9	100	-
5206325050	63	8,6	50	-
5206325100	63	8,6	100	-
5207525050	75	10,3	50	-
5207525100	75	10,3	100	-
5209025050	90	12,3	50	-
5209025100	90	12,3	100	-
5211025050	110	15,1	50	-

Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.

Conforme alle norme: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

HD - PE100
PN 25 - SDR 7,4

TUBO IN BARRE PER ACQUA
PIPE IN BARS FOR WATER

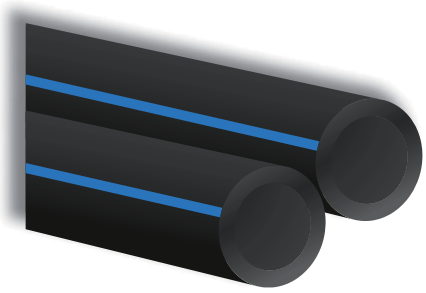

CODE	SIZE ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5202025006	20	3,0	6	-
5202025012	20	3,0	12	-
5202525006	25	3,5	6	-
5202525012	25	3,5	12	-
5203225006	32	4,4	6	-
5203225012	32	4,4	12	-
5204025006	40	5,5	6	-
5204025012	40	5,5	12	-
5205025006	50	6,9	6	-
5205025012	50	6,9	12	-
5206325006	63	8,6	6	-
5206325012	63	8,6	12	-
5207525006	75	10,3	6	-
5207525012	75	10,3	12	-
5209025006	90	12,3	6	-
5209025012	90	12,3	12	-
5211025006	110	15,1	6	-
5211025012	110	15,1	12	-
5212525006	125	17,1	6	-
5212525012	125	17,1	12	-

Segue
Following

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.


In keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage.

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 TIPAN

HD - PE100
PN 25 - SDR 7,4

TUBO IN BARRE PER ACQUA
PIPE IN BARS FOR WATER

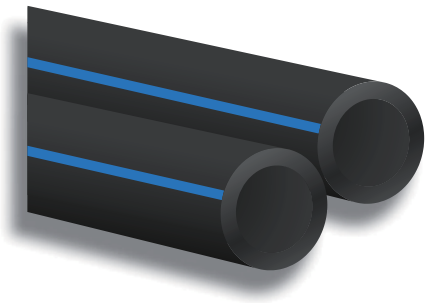

CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5214025006	140	19,2	6	-
5214025012	140	19,2	12	-
5216025006	160	21,9	6	-
5216025012	160	21,9	12	-
5218025006	180	24,6	6	-
5218025012	180	24,6	12	-
5220025006	200	27,4	6	-
5220025012	200	27,4	12	-
5222525006	225	30,8	6	-
5222525012	225	30,8	12	-
5225025006	250	34,2	6	-
5225025012	250	34,2	12	-
5228025006	280	38,3	6	-
5228025012	280	38,3	12	-
5231525006	315	43,1	6	-
5231525012	315	43,1	12	-
5235525006	355	48,5	6	-
5235525012	355	48,5	12	-
5240025006	400	54,7	6	-
5240025012	400	54,7	12	-

Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.

Conforme alle norme: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.

In keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage.

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 TIPAN

TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PER ACQUA POTABILE (Resistant to crack)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES FOR DRINKING WATER

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Tipan-Impact PE100 RC è un sistema di conduttura molto resistente, flessibile e versatile, utilizzata in numerosi settori per il trasporto di fluidi ed acqua potabile in pressione.
Realizzata con polimero termoplastico in polietilene ad alta densità PE100 RC, presenta una elevata resistenza alla fessurazione alla trazione ed agli urti anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica, rendendolo ideale per saldature termiche.
La sua caratteristica flessibile permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti, con un'ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici.
E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione.
Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente.
La tubazione è prodotta in colorazione integrale blu, oppure, nera con righe coestruse di colore blu per indicare l'uso principale per il passaggio acqua.
Principalmente utilizzata per reti idriche di convogliamento acqua potabile in pressione e per reti antincendio in infrastrutture civili e industriali, installazioni interrate in abitazioni urbane e rurali.
Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di materie prime vergini al 100%, acquistate dalle più importanti multinazionali del settore, garanzia questa di un prodotto omologato, certificato e di assoluta qualità Made in Italy.

Tipan-Impact PE100 RC High-Density Polyethylene Pipe is a highly durable, flexible, and versatile piping system used across various sectors for transporting fluids and pressurized drinking water.
Manufactured from PE100 RC high-density polyethylene thermoplastic polymer, it offers exceptional resistance to cracking, tensile stress, and impact even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal for thermal fusion applications.
Its flexibility allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with excellent resistance to both static and dynamic loads.
This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion.
It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal.
The pipe is produced either in solid blue color or in black with coextruded blue stripes to indicate its primary use for water conveyance.
It is mainly used in pressurized potable water distribution networks and fire protection systems in civil and industrial infrastructure, as well as underground installations in urban and rural residential areas.
Our product stands out for its exclusive use of 100% virgin raw materials, sourced from the most prominent multinational companies in the industry guaranteeing a certified, approved product of absolute Made in Italy quality.

TIPAN® - IMPACT

PE100 RC

HD - PE100 RC IMPACT
PN 16 - SDR 11- TYPE 1

TUBO IN ROTOLI PER ACQUA
PIPE IN ROLLS FOR WATER



CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5302016100	20	2,0	100	-
5302516100	25	2,3	100	-
5303216100	32	3,0	100	-
5304016100	40	3,7	100	-
5305016100	50	4,6	100	-
5306316100	63	5,8	100	-
5307516050	75	6,8	50	-
5307516100	75	6,8	100	-
5309016050	90	8,2	50	-
5309016100	90	8,2	100	-
5311016050	110	10,0	50	-


Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.

Conforme alle norme: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

Standard fornito di colore integrale blu./Nero disponibile su richiesta.

HD - PE100 RC IMPACT
PN 16 - SDR 11 - TYPE 1

TUBO IN BARRE PER ACQUA
PIPE IN BARS FOR WATER

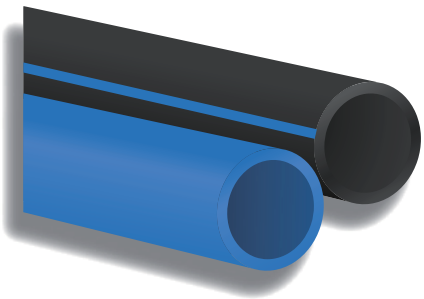

CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5302016006	20	2,0	6	-
5302016012	20	2,0	12	-
5302516006	25	2,3	6	-
5302516012	25	2,3	12	-
5303216006	32	3,0	6	-
5303216012	32	3,0	12	-
5304016006	40	3,7	6	-
5304016012	40	3,7	12	-
5305016006	50	4,6	6	-
5305016012	50	4,6	12	-
5306316006	63	5,8	6	-
5306316012	63	5,8	12	-
5307516006	75	6,8	6	-
5307516012	75	6,8	12	-
5309016006	90	8,2	6	-
5309016012	90	8,2	12	-
5311016006	110	10,0	6	-
5311016012	110	10,0	12	-
5312516006	125	11,4	6	-
5312516012	125	11,4	12	-

Segue Following

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.

In keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for

Standard supplied in full color blue. / Black available on request

Tipan Impact, la nuova serie di tubazioni in PE100 specificamente studiate per ridurre al minimo le criticità. Il compound con cui sono realizzate tali tubazioni possiede straordinarie doti di resistenza alla propagazione lenta della frattura, che lo pongono al top tra i grades di polietilene attualmente presenti sul mercato e lo rendono particolarmente adatto per:

Tipan Impact, *the new series of pipes in PE100, specifically studied to reduce to a minimum the critical effects. The raw material compound with which these particular pipes are manufactured are extraordinarily resistant to the SLOW CRACK GROWTH phenomenon. These properties have been clearly evident in the pertinent, which make this compound particularly suitable for the following;*

Tecniche di installazione trenchless, in cui la tubazione deve essere trascinata o spinta senza l'ausilio di protezioni da graffi in terreni con eventuale presenza di particelle grossolane

Trenchless methods of installation, where the pipes are dragged or pushed without any protection from scratches in unsuitable terrains or surfaces

Condizioni di affidabilità migliorate anche in presenza di disattenzioni ed errori nella posa da parte delle imprese (letto di sabbia e rinterro non realizzato correttamente, danneggiamenti sul tubo causati da urti, graffi, etc.)

Conditions of improved reliability even while in presence of errors In pipe laying or lack of attention by the installer (not properly laid out sand-beds or ground preparation, damage to the pipe by collisions, impact etc ..)

In tutte quelle situazioni di installazioni in cui sia necessario garantire la massima affidabilità della tubazione, limitando al minimo l'impatto ambientale e sociale derivante da riparazioni, rinnovamenti ed ogni altro disagio per la comunità.

Other installation situations, where it is necessary to guarantee the maximum reliability of the piping system, limiting to a minimum the social and environmental impact which occurs as a result of repairs, maintenance, renewal and any other intervention which may cause inconvenience to the community


Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 RC TIPAN - IMPACT

HD - PE100 RC IMPACT

PN 16 - SDR 11 - TYPE 1

TUBO IN BARRE PER ACQUA
PIPE IN BARS FOR WATER

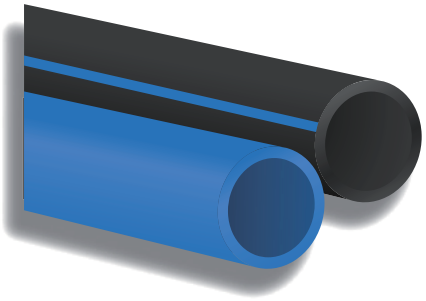

CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5314016006	140	12,7	6	-
5314016012	140	12,7	12	-
5316016006	160	14,6	6	-
5316016012	160	14,6	12	-
5318016006	180	16,4	6	-
5318016012	180	16,4	12	-
5320016006	200	18,2	6	-
5320016012	200	18,2	12	-
5322516006	225	20,5	6	-
5322516012	225	20,5	12	-
5325016006	250	22,7	6	-
5325016012	250	22,7	12	-
5328016006	280	25,4	6	-
5328016012	280	25,4	12	-
5331516006	315	28,6	6	-
5331516012	315	28,6	12	-

Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.

Conforme alle norme: UNI EN 12201-2.
UNI EN ISO 15494, ISO TR10358.
UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

Standard fornito di colore integrale blu./Nero disponibile su richiesta.

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.

In keeping with the UNI EN 12201-2.
UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358.
UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage.

Standard supplied in full color blue. / Black available on request

Tipan Impact, la nuova serie di tubazioni in PE100 specificamente studiate per ridurre al minimo le criticità. Il compound con cui sono realizzate tali tubazioni possiede straordinarie doti di resistenza alla propagazione lenta della frattura, che lo pongono al top tra i grades di polietilene attualmente presenti sul mercato e lo rendono particolarmente adatto per:

***Tipan Impact**, the new series of pipes in PE100, specifically studied to reduce to a minimum the critical effects. The raw material compound with which these particular pipes are manufactured are extraordinarily resistant to the SLOW CRACK GROWTH phenomenon. These properties have been clearly evident in the pertinent, which make this compound particularly suitable for the following;*

Tecniche di installazione trenchless, in cui la tubazione deve essere trascinata o spinta senza l'ausilio di protezioni da graffi in terreni con eventuale presenza di particelle grossolane	*Trenchless methods of installation, where the pipes are dragged or pushed without any protection from scratches in unsuitable terrains or surfaces*
Condizioni di affidabilità migliorate anche in presenza di disattenzioni ed errori nella posa da parte delle imprese (letto di sabbia e rinterro non realizzato correttamente, danneggiamenti sul tubo causati da urti, graffi, etc.)	*Conditions of improved reliability even while in presence of errors In pipe laying or lack of attention by the installer (not properly laid out sand-beds or ground preparation, damage to the pipe by collisions, impact etc ..)*
In tutte quelle situazioni di installazioni in cui sia necessario garantire la massima affidabilità della tubazione, limitando al minimo l'impatto ambientale e sociale derivante da riparazioni, rinnovamenti ed ogni altro disagio per la comunità.	*Other installation situations, where it is necessary to guarantee the maximum reliability of the piping system, limiting to a minimum the social and environmental impact which occurs as a result of repairs, maintenance, renewal and any other intervention which may cause inconvenience to the community*

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 RC
TIPAN - IMPACT

HD - PE100 RC IMPACT
PN 25 - SDR 7,4 - TYPE 1

TUBO IN ROTOLI PER ACQUA
PIPE IN ROLLS FOR WATER



CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5302025100	20	3,0	100	-
5302525100	25	3,5	100	-
5303225100	32	4,4	100	-
5304025100	40	5,5	100	-
5305025100	50	6,9	100	-
5306325100	63	8,6	100	-
5307525050	75	10,3	50	-
5307525100	75	10,3	100	-
5309025050	90	12,3	50	-
5309025100	90	12,3	100	-
5311025050	110	15,1	50	-


Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.

Conforme alle norme: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

Standard fornito di colore integrale blu./Nero disponibile su richiesta.

HD - PE100 RC IMPACT
PN 25 - SDR 7,4 - TYPE 1

TUBO IN BARRE PER ACQUA
PIPE IN BARS FOR WATER

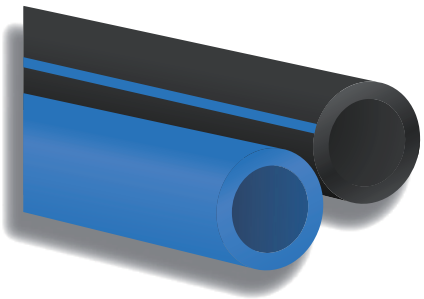

CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5302025006	20	3,0	6	-
5302025012	20	3,0	12	-
5302525006	25	3,5	6	-
5302525012	25	3,5	12	-
5303225006	32	4,4	6	-
5303225012	32	4,4	12	-
5304025006	40	5,5	6	-
5304025012	40	5,5	12	-
5305025006	50	6,9	6	-
5305025012	50	6,9	12	-
5306325006	63	8,6	6	-
5306325012	63	8,6	12	-
5307525006	75	10,3	6	-
5307525012	75	10,3	12	-
5309025006	90	12,3	6	-
5309025012	90	12,3	12	-
5311025006	110	15,1	6	-
5311025012	110	15,1	12	-
5312525006	125	17,1	6	-
5312525012	125	17,1	12	-
5314025006	140	19,2	6	-
5314025012	140	19,2	12	-
5316025006	160	21,9	6	-
5316025012	160	21,9	12	-
5318025006	180	24,6	6	-
5318025012	180	24,6	12	-
5320025006	200	27,4	6	-
5320025012	200	27,4	12	-
5322525006	225	30,8	6	-
5322525012	225	30,8	12	-
5325025006	250	34,2	6	-
5325025012	250	34,2	12	-

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.

In keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage.

Standard supplied in full color blue. / Black available on request

Tipan Impact, la nuova serie di tubazioni in PE100 specificamente studiate per ridurre al minimo le criticità. Il compound con cui sono realizzate tali tubazioni possiede straordinarie doti di resistenza alla propagazione lenta della frattura, che lo pongono al top tra i grades di polietilene attualmente presenti sul mercato e lo rendono particolarmente adatto per:

***Tipan Impact**, the new series of pipes in PE100, specifically studied to reduce to a minimum the critical effects. The raw material compound with which these particular pipes are manufactured are extraordinarily resistant to the SLOW CRACK GROWTH phenomenon. These properties have been clearly evident in the pertinent, which make this compound particularly suitable for the following;*

Tecniche di installazione trenchless, in cui la tubazione deve essere trascinata o spinta senza l'ausilio di protezioni da graffi in terreni con eventuale presenza di particelle grossolane	*Trenchless methods of installation, where the pipes are dragged or pushed without any protection from scratches in unsuitable terrains or surfaces*
Condizioni di affidabilità migliorate anche in presenza di disattenzioni ed errori nella posa da parte delle imprese (letto di sabbia e rinterro non realizzato correttamente, danneggiamenti sul tubo causati da urti, graffi, etc.)	*Conditions of improved reliability even while in presence of errors In pipe laying or lack of attention by the insta aller - (not properly laid out sand-beds or ground preparation, damage to the pipe by collisions, impact etc..)*
In tutte quelle situazioni di installazioni in cui sia necessario garantire la massima affidabilità della tubazione, limitando al minimo l'impatto ambientale e sociale derivante da riparazioni, rinnovamenti ed ogni altro disagio per la comunità.	*Other installation situations, where it is necessary to guarantee the maximum reliability of the piping system, limiting to a minimum the social and environmental impact which occurs as a result of repairs, maintenance, renewal and any other intervention which may cause inconvenience to the community*

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 RC TIPAN - IMPACT

TUBAZIONI IN POLIETILENE PER PROTEZIONE CAVI

POLYETHYLENE PIPES FOR CABLE PROTECTION

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Tipan-Cable è un sistema di conduttura molto resistente, flessibile e versatile, utilizzata in numerosi settori per la protezione di cavi elettrici.
Realizzata con polimero termoplastico in polietilene seconda vita ad alta densità, presenta una elevata resistenza alla trazione ed agli urti anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica, rendendolo ideale per saldature termiche.

La sua caratteristica flessibile, permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti, con un'ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici.
E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione.
Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente.
La tubazione è prodotta in colorazione nera con righe coestruse di colore rosso, per indicare l'uso principale per il passaggio di cavi.
Principalmente utilizzata per reti elettriche BT e MT, sistemi di telecomunicazione e fibra ottica, infrastrutture civili e industriali, installazioni interrate in ambienti urbani e rurali.
Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di Plastiche Seconda Vita omologate e certificate, garanzia questa di un prodotto di assoluta qualità, ReMade in Italy.

Tipan-Cable High-Density Polyethylene Pipe is a highly durable, flexible, and versatile conduit system used across various sectors for the protection of electrical cables.
Manufactured from high-density recycled polyethylene thermoplastic polymer, it offers excellent resistance to tensile stress and impact even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal for thermal fusion applications.

Its flexibility allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with outstanding resistance to both static and dynamic loads.
This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion.
It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal.
The pipe is produced in black with coextruded red stripes to indicate its primary use for cable protection.

It is mainly used in low and medium voltage electrical networks, telecommunications systems, and fiber optic installations, as well as civil and industrial infrastructure and underground installations in urban and rural environments.
Our product stands out for its exclusive use of certified and approved Second Life Plastics, ensuring a product of absolute quality ReMade in Italy.

TIPAN® - CABLE

HD - CABLE
SDR 17

TUBO IN ROTOLI PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE
PIPE IN ROLLS FOR PROTECTION OF OPTICAL FIBRES AND ELECTRICAL CABLES




CODE ·	SIZE · ∅	THICK. ·	ML ·	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5403210400	32	2,0	400	-
5404010400	40	2,4	400	-
5405010300	50	3,0	300	-
5406310200	63	3,8	200	-
5407510100	75	4,5	100	-
5409010100	90	5,4	100	-
5411010050	110	6,6	50	-

Per applicazioni industriali.
Conforme alla norma: CEI EN 50626-2, normativa europea EN 50626-2, recepita in Italia dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), che definisce in termini tecnici la corretta installazione e protezione dei cavi elettrici interrati.

HD - CABLE
SDR 17

TUBO IN BARRE PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE
PIPE IN BARS FOR PROTECTION OF OPTICAL FIBRES AND ELECTRICAL CABLES

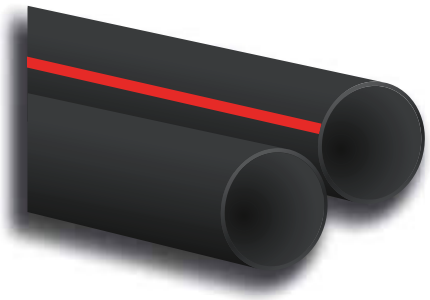

CODE ·	SIZE · ∅	THICK. ·	ML ·	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5412510006	125	7,4	6	-
5412510012	125	7,4	12	-
5414010006	140	8,3	6	-
5414010012	140	8,3	12	-
5416010006	160	9,5	6	-
5416010012	160	9,5	12	-
5420010006	200	11,9	6	-
5420010012	200	11,9	12	-
5422510006	225	13,4	6	-
5422510012	225	13,4	12	-
5425010006	250	14,8	6	-
5425010012	250	14,8	12	-

For industrial applications.
In keeping with the: CEI EN 50626-2, European legislation EN 50626-2, implemented in Italy by the Italian Electrotechnical Committee (CEI), which defines in technical terms the correct installation and protection of underground electrical cables.

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

TIPAN - CABLE

HD - CABLE
SDR 13,6

TUBO IN ROTOLI PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE
PIPE IN ROLLS FOR PROTECTION OF OPTICAL FIBRES AND ELECTRICAL CABLES




CODE ·	SIZE · ∅	THICK. ·	ML ·	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5402512500	25	2,0	500	-
5403212400	32	2,4	400	-
5404012400	40	3,0	400	-
5405012300	50	3,7	300	-
5406312200	63	4,7	200	-
5407512100	75	5,6	100	-
5409012100	90	6,7	100	-
5411012050	110	8,1	50	-

Per applicazioni industriali.
Conforme alla norma: CEI EN 50626-2, normativa europea EN 50626-2, recepita in Italia dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), che definisce in termini tecnici la corretta installazione e protezione dei cavi elettrici interrati.

HD - CABLE
SDR 13,6

TUBO IN BARRE PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE
PIPE IN BARS FOR PROTECTION OF OPTICAL FIBRES AND ELECTRICAL

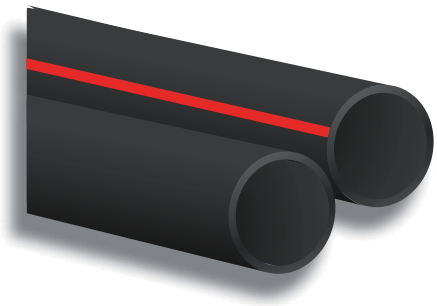

CODE ·	SIZE · ∅	THICK. ·	ML ·	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5412512006	125	9,2	6	-
5412512012	125	9,2	12	-
5414012006	140	10,3	6	-
5414012012	140	10,3	12	-
5416012006	160	11,8	6	-
5416012012	160	11,8	12	-
5420012006	200	14,7	6	-
5420012012	200	14,7	12	-
5422512006	225	16,6	6	-
5422512012	225	16,6	12	-
5425012006	250	18,4	6	-
5425012012	250	18,4	12	-

For industrial applications.
In keeping with the CEI EN 50626-2, European legislation EN 50626-2, implemented in Italy by the Italian Electrotechnical Committee (CEI), which defines in technical terms the correct installation and protection of underground

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

HD - CABLE
SDR 11

TUBO IN ROTOLI PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE
PIPE IN ROLLS FOR PROTECTION OF OPTICAL FIBRES AND ELECTRICAL CABLES




CODE ·	SIZE · ∅	THICK.	ML ·	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5402016500	20	2,0	500	-
5402516500	25	2,3	500	-
5403216400	32	3,0	400	-
5404016400	40	3,7	400	-
5405016300	50	4,6	300	-
5406316200	63	5,8	200	-
5407516100	75	6,8	100	-
5409016100	90	8,2	100	-
5411016050	110	10,0	50	-

Per applicazioni industriali.
Conforme alla norma: CEI EN 50626-2, normativa europea EN 50626-2, recepita in Italia dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), che definisce in termini tecnici la corretta installazione e protezione dei cavi elettrici interrati.

HD - CABLE
SDR 11

TUBO IN BARRE PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE
PIPE IN BARS FOR PROTECTION OF OPTICAL FIBRES AND ELECTRICAL CABLES

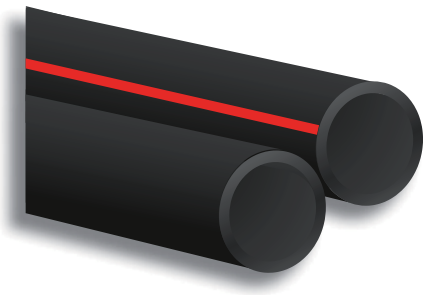

CODE ·	SIZE · ∅	THICK.	ML ·	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5412516006	125	11,4	6	-
5412516012	125	11,4	12	-
5414016006	140	12,7	6	-
5414016012	140	12,7	12	-
5416016006	160	14,6	6	-
5416016012	160	14,6	12	-
5420016006	200	18,2	6	-
5420016012	200	18,2	12	-
5422516006	225	20,5	6	-
5422516012	225	20,5	12	-
5425016006	250	22,7	6	-
5425016012	250	22,7	12	-

For industrial applications.
In keeping with the: CEI EN 50626-2, European legislation EN 50626-2, implemented in Italy by the Italian Electrotechnical Committee (CEI), which defines in technical terms the correct installation and protection of underground electrical cables.

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

TIPAN - CABLE

TUBAZIONI IN POLIETILENE PER ACQUE REFLUE

POLYETHYLENE PIPES FOR WASTEWATER

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES


La tubazione in polietilene alta densità Tipan-Sany è un sistema di conduttura molto resistente, flessibile e versatile, utilizzata in numerosi settori per il trasporto di acque reflue non in pressione. Realizzata con polimero termoplastico in polietilene seconda vita ad alta densità, presenta una elevata resistenza alla trazione ed agli urti anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica, rendendolo ideale per saldature termiche.
La sua caratteristica flessibile, permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti, con un'ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici.
E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione.
Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente.
La tubazione è prodotta in colorazione nera con righe coestruse di colore marrone, per indicare l'uso principale per il passaggio di acque reflue.
Principalmente utilizzata per fognature e scarichi interrati non in pressione, progettate per il trasporto di acque reflue e piovane senza pressione interna.
Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di Plastiche Seconda Vita omologate e certificate, garanzia questa di un prodotto di assoluta qualità, ReMade in Italy.

Tipan-Sany High-Density Polyethylene Pipe is a highly durable, flexible, and versatile conduit system used across various sectors for the transport of non-pressurized wastewater.
Manufactured from high-density recycled polyethylene thermoplastic polymer, it offers excellent resistance to tensile stress and impact even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal for thermal fusion applications.
Its flexibility allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with outstanding resistance to both static and dynamic loads.
This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion.
It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal.
The pipe is produced in black with coextruded brown stripes to indicate its primary use for wastewater conveyance.
It is mainly used in non-pressurized underground sewer and drainage systems, designed for the transport of wastewater and rainwater without internal pressure.
Our product stands out for its exclusive use of certified and approved Second Life Plastics, ensuring a product of absolute quality ReMade in Italy.

TIPAN® -SANY

HD - SANY
SN2 - SDR 33

TUBO IN BARRE PER FOGNATURA
PIPE IN BARS FOR DRAINAGE

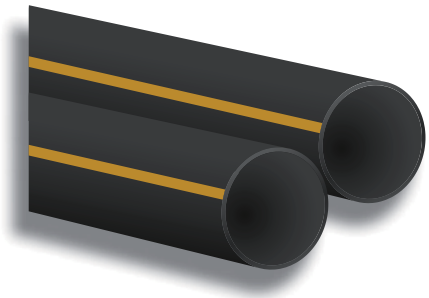

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

CODE	SIZE ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5716002006	160	4,9	6	-
5716002012	160	4,9	12	-
5720002006	200	6,2	6	-
5720002012	200	6,2	12	-
5725002006	250	7,7	6	-
5725002012	250	7,7	12	-
5731502006	315	9,7	6	-
5731502012	315	9,7	12	-
5735502006	355	10,9	6	-
5735502012	355	10,9	12	-
5740002006	400	12,3	6	-
5740002012	400	12,3	12	-
		Prodotto disponibile su richiesta in funzione del quantitativo *Product available on request depending on the quantity*		

Per fognatura e scarichi interrati non in pressione.


Conforme alle norme: UNI EN 12666-1.

For underground sewerage and drainage not under pressure.

In keeping with the UNI EN 12666-1.

HD - SANY
SN4 - SDR 26

TUBO IN BARRE PER FOGNATURA
PIPE IN BARS FOR DRAINAGE

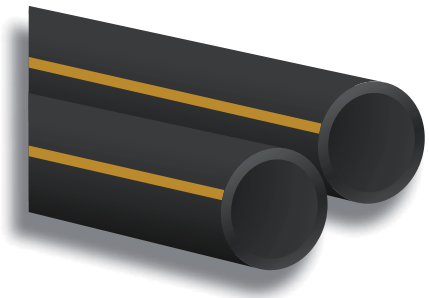


Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

CODE	SIZE ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5716004006	160	6,2	6	-
5716004012	160	6,2	12	-
5720004006	200	7,7	6	-
5720004012	200	7,7	12	-
5725004006	250	9,6	6	-
5725004012	250	9,6	12	-
5731504006	315	12,1	6	-
5731504012	315	12,1	12	-
5735504006	355	13,6	6	-
5735504012	355	13,6	12	-
5740004006	400	15,3	6	-
5740004012	400	15,3	12	-
		Prodotto disponibile su richiesta in funzione del quantitativo *Product available on request depending on the quantity*		

HD - SANY
SN8 - SDR 21

TUBO IN BARRE PER FOGNATURA
PIPE IN BARS FOR DRAINAGE

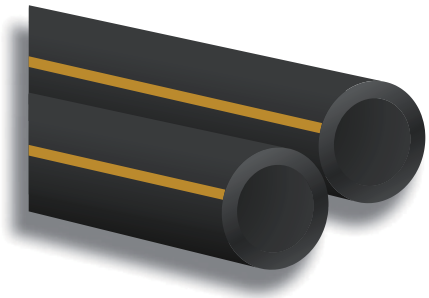

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

CODE	SIZE ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5716008006	160	7,7	6	-
5716008012	160	7,7	12	-
5720008006	200	9,6	6	-
5720008012	200	9,6	12	-
5725008006	250	11,9	6	-
5725008012	250	11,9	12	-
5731508006	315	15,0	6	-
5731508012	315	15,0	12	-
5735508006	355	16,9	6	-
5735508012	355	16,9	12	-
5740008006	400	19,1	6	-
5740008012	400	19,1	12	-
		Prodotto disponibile su richiesta in funzione del quantitativo *Product available on request depending on the quantity*		

TIPAN - SANY

TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PER GAS

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES FOR GAS

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Coral PE100 è un sistema di conduttura molto resistente, flessibile e versatile, utilizzata in numerosi settori per il trasporto di fluidi gassosi in pressione, è una soluzione moderna e sicura per la distribuzione di gas combustibili.
Realizzata con polimero termoplastico in polietilene ad alta densità PE100, presenta una elevata resistenza alla trazione ed agli urti anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica, rendendolo ideale per saldature termiche.
La sua caratteristica flessibile, permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti con ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici.
E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione.
Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente, requisito essenziale per la sicurezza nel trasporto del gas.
La tubazione è prodotta in colorazione nera con righe coestruse di colore giallo/arancio per indicare l'uso principale per il passaggio gas.
Principalmente utilizzata in sistemi di distribuzione per portare gas naturale o GPL dalle reti principali alle utenze domestiche in infrastrutture civili e industriali, installazioni interrate in ambienti urbani e rurali.
Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di materie prime vergini al 100%, acquistate dalle più importanti multinazionali del settore, garanzia questa di un prodotto omologato, certificato e di assoluta qualità Made in Italy.

Coral PE100 High-Density Polyethylene Pipe is a highly durable, flexible, and versatile conduit system used across various sectors for the transport of pressurized gaseous fluids. It offers a modern and safe solution for the distribution of combustible gases.
Manufactured from PE100 high-density polyethylene thermoplastic polymer, it provides excellent resistance to tensile stress and impact even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal for thermal fusion applications.
Its flexibility allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with outstanding resistance to both static and dynamic loads.
This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion.
It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal an essential requirement for safe gas transport.
The pipe is produced in black with coextruded yellow/orange stripes to indicate its primary use for gas conveyance.
It is mainly used in distribution systems to deliver natural gas or LPG from main networks to domestic users in civil and industrial infrastructure, with underground installations in both urban and rural environments.
Our product stands out for its exclusive use of 100% virgin raw materials, sourced from the most prominent multinational companies in the industry guaranteeing a certified, approved product of absolute Made in Italy quality.

CORAL®

PE100 GAS

HD - PE 100 GAS
S5 - SDR 11 - M.O.P. 5 Bar

TUBO IN ROTOLI PER GAS
PIPE IN ROLLS FOR GAS



CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5502005100	20	3,0	100	-
5502505100	25	3,0	100	-
5503205100	32	3,0	100	-
5504005100	40	3,7	100	-
5505005100	50	4,6	100	-
5506305050	63	5,8	50	-
5506305100	63	5,8	100	-
5507505050	75	6,8	50	-
5507505100	75	6,8	100	-
5509005050	90	8,2	50	-
5509005100	90	8,2	100	-
5511005050	110	10,0	50	-


Per condotte interrate di distribuzione gas combustibili.
Conforme alle norme: UNI EN 1555-2 ISO 4437-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/04/2008, D.M.17/04/2008.

Standard disponibile di colore nero./Giallo disponibile su richiesta.

For underground supplies of gaseous fuels.
In keeping with the UNI EN 1555-2 ISO 4437-2 norm and updating in keeping with the D.M. 24/11/1984, D.M. 16/04/2008 D.M. 17/04/2008 directives by the Italian law.

HD - PE 100 GAS
S5 - SDR 11 - M.O.P. 5 Bar

TUBO IN BARRE PER GAS
PIPE IN BARS FOR GAS

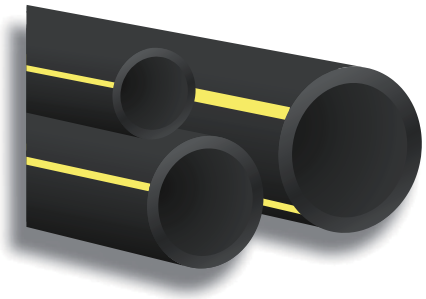

CODE	SIZE · ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5502505006	25	3,0	6	-
5502505012	25	3,0	12	-
5503205006	32	3,0	6	-
5503205012	32	3,0	12	-
5504005006	40	3,7	6	-
5504005012	40	3,7	12	-
5505005006	50	4,6	6	-
5505005012	50	4,6	12	-
5506305006	63	5,8	6	-
5506305012	63	5,8	12	-
5507505006	75	6,8	6	-
5507505012	75	6,8	12	-
5509005006	90	8,2	6	-
5509005012	90	8,2	12	-
5511005006	110	10,0	6	-
5511005012	110	10,0	12	-
5512505006	125	11,4	6	-
5512505012	125	11,4	12	-

Segue Following

Standard supplied in black color./Yellow avalaible on request.


Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 GAS CORAL

HD - PE 100 GAS

S5 - SDR 11 - M.O.P. 5 Bar

TUBO IN BARRE PER GAS
PIPE IN BARS FOR GAS

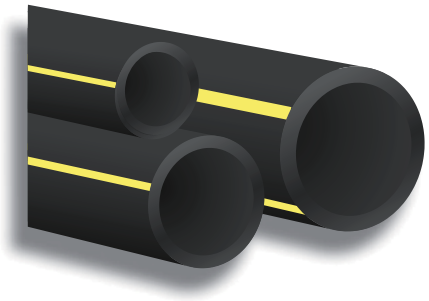

CODE	SIZE ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5514005006	140	12,7	6	-
5514005012	140	12,7	12	-
5516005006	160	14,6	6	-
5516005012	160	14,6	12	-
5518005006	180	16,4	6	-
5518005012	180	16,4	12	-
5520005006	200	18,2	6	-
5520005012	200	18,2	12	-
5522505006	225	20,5	6	-
5522505012	225	20,5	12	-
5525005006	250	22,7	6	-
5525005012	250	22,7	12	-
5528005006	280	25,4	6	-
5528005012	280	25,4	12	-
5531505006	315	28,6	6	-
5531505012	315	28,6	12	-

Per condotte interrate di distribuzione gas combustibili.
Conforme alle norme: UNI EN 1555-2 ISO 4437-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/04/2008, D.M.17/04/2008.

Standard fornito di colore integrale nero./Giallo disponibile su richiesta.

For underground supplies of gaseous fuels.
In keeping with the UNI EN 1555-2 ISO 4437-2 norm and updating in keeping with the D.M. 24/11/1984, D.M. 16/04/2008 D.M. 17/04/2008 directives by the Italian law.

Standard supplied in full color black./Yellow available on request.


Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 GAS CORAL

HD - PE 100 GAS

S8 - SDR17 - M.O.P. 3 Bar

TUBO IN BARRE PER GAS
PIPE IN BARS FOR GAS

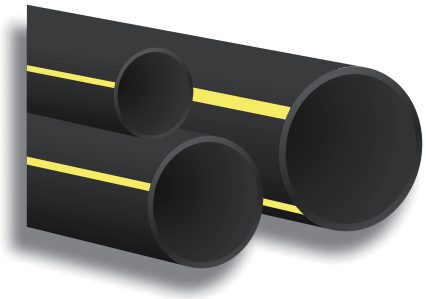

CODE	SIZE ∅	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5509008006	90	5,4	6	-
5509008012	90	5,4	12	-
5511008006	110	6,6	6	-
5511008012	110	6,6	12	-
5512508006	125	7,4	6	-
5512508012	125	7,4	12	-
5514008006	140	8,3	6	-
5514008012	140	8,3	12	-
5516008006	160	9,5	6	-
5516008012	160	9,5	12	-
5518008006	180	10,7	6	-
5518008012	180	10,7	12	-
5520008006	200	11,9	6	-
5520008012	200	11,9	12	-
5522508006	225	13,4	6	-
5522508012	225	13,4	12	-
5525008006	250	14,8	6	-
5525008012	250	14,8	12	-

Per condotte interrate di distribuzione gas combustibili.

Conforme alle norme: UNI EN 1555-2 ISO 4437-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/04/2008, D.M.17/04/2008.

Standard fornito di colore nero./Giallo disponibile su richiesta.

For underground supplies of gaseous fuels.

In keeping with the UNI EN 1555-2 ISO 4437-2 norm and updating in keeping with the D.M. 24/11/1984, D.M. 16/04/2008 D.M. 17/04/2008 directives by the Italian law.

Standard color supplied in full color black./Yellow available on request.

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 GAS CORAL

TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PER GAS (Resistant to crack)

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES FOR GAS

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Coral-Impact PE100 RC è un sistema di conduttura molto resistente, flessibile e versatile, utilizzato in numerosi settori per il trasporto di fluidi gassosi in pressione, è una soluzione moderna e sicura per la distribuzione di gas combustibili.
Realizzata con polimero termoplastico in polietilene ad alta densità PE100 RC, presenta una elevata resistenza alla fessurazione, alla trazione ed agli urti anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica, rendendolo ideale per saldature termiche.
La sua caratteristica flessibile, permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti, con ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici.
E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione.
Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente, requisito essenziale per la sicurezza nel trasporto del gas.
La tubazione è prodotta con una colorazione integrale giallo/arancio oppure nera con righe coestruse di colore giallo/arancio per identificare l'uso principale del passaggio gas.
Principalmente utilizzata in sistemi di distribuzione per portare gas naturale o GPL dalle reti principali alle utenze domestiche in infrastrutture civili e industriali, installazioni interrate in ambienti urbani e rurali.
Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di materie prime vergini al 100%, acquistate dalle più importanti multinazionali del settore, garanzia questa di un prodotto omologato, certificato e di assoluta qualità Made in Italy.

Coral-Impact PE100 RC High-Density Polyethylene Pipe is a highly durable, flexible, and versatile conduit system used across various sectors for the transport of pressurized gaseous fluids. It offers a modern and safe solution for the distribution of combustible gases.
Manufactured from PE100 RC high-density polyethylene thermoplastic polymer, it provides exceptional resistance to cracking, tensile stress, and impact even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal for thermal fusion applications.
Its flexibility allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with excellent resistance to both static and dynamic loads.
This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion.
It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal an essential requirement for safe gas transport.
The pipe is produced either in solid yellow/orange color or in black with coextruded yellow/orange stripes to identify its primary use for gas conveyance.
It is mainly used in distribution systems to deliver natural gas or LPG from main networks to domestic users in civil and industrial infrastructure, with underground installations in both urban and rural environments.
Our product stands out for its exclusive use of 100% virgin raw materials, sourced from the most prominent multinational companies in the industry guaranteeing a certified, approved product of absolute Made in Italy quality.

CORAL® - IMPACT

PE100 RC GAS

HD - PE100 RC GAS IMPACT
S5 - SDR 11 - M.O.P. 5 Bar - TYPE 1

TUBO IN ROTOLI PER GAS
PIPE IN ROLLS FOR GAS



CODE	SIZE · Ø	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5603205100	32	3,0	100	-
5604005100	40	3,7	100	-
5605005100	50	4,6	100	-
5606305100	63	5,8	100	-
5607505050	75	6,8	50	-
5607505100	75	6,8	100	-
5609005050	90	8,2	50	-
5609005100	90	8,2	100	-
5611005050	110	10,0	50	-

Per condotte interrate di distribuzione gas combustibili.
Conforme alle norme: UNI EN 1555-2 ISO 4437-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/04/2008, D.M.17/04/2008.


Standard fornito di colore integrale giallo./Nero disponibile su richiesta.

For underground supplies of gaseous fuels.
In keeping with the UNI EN 1555-2 ISO 4437-2 norm and updating in keeping with the D.M. 24/11/1984, D.M. 16/04/2008 D.M. 17/04/2008 directives by the Italian law.

Standard supplied in full color yellow. /Black avalaible on request.

HD - PE100 RC GAS IMPACT
S5 - SDR 11 - M.O.P. 5 Bar - TYPE 1

TUBO IN BARRE PER GAS
PIPE IN BARS FOR GAS

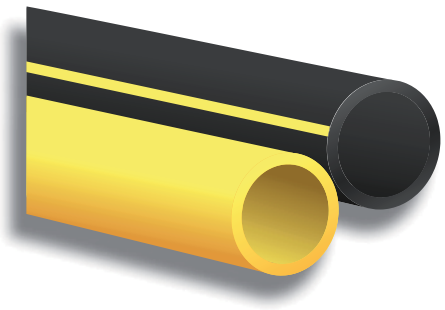

CODE	SIZE · Ø	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
5603205006	32	3,0	6	-
5603205012	32	3,0	12	-
5604005006	40	3,7	6	-
5604005012	40	3,7	12	-
5605005006	50	4,6	6	-
5605005012	50	4,6	12	-
5606305006	63	5,8	6	-
5606305012	63	5,8	12	-
5607505006	75	6,8	6	-
5607505012	75	6,8	12	-
5609005006	90	8,2	6	-
5609005012	90	8,2	12	-
5611005006	110	10,0	6	-
5611005012	110	10,0	12	-
5612505006	125	11,4	6	-
5612505012	125	11,4	12	-
5614005006	140	12,7	6	-
5614005012	140	12,7	12	-
5616005006	160	14,6	6	-
5616005012	160	14,6	12	-
5618005006	180	16,4	6	-
5618005012	180	16,4	12	-
5620005006	200	18,2	6	-
5620005012	200	18,2	12	-
5622505006	225	20,5	6	-
5622505012	225	20,5	12	-
5625005006	250	22,7	6	-
5625005012	250	22,7	12	-
5628005006	280	25,4	6	-
5628005012	280	25,4	12	-
5631505006	315	28,6	6	-
5631505012	315	28,6	12	-

Coral Impact, la nuova serie di tubazioni in PE100 specificamente studiate per ridurre al minimo le criticità. Il compound con cui sono realizzate tali tubazioni possiede straordinarie doti di resistenza alla propagazione lenta della frattura, che lo pongono al top tra i grades di polietilene attualmente presenti sul mercato e lo rendono particolarmente adatto per:

***Coral Impact**, the new series of pipes in PE100, specifically studied to reduce to a minimum the critical effects. The raw material compound with which these particular pipes are manufactured are extraordinarily resistant to the SLOW CRACK GROWTH phenomenon. These properties have been clearly evident in the pertinent, which make this compound particularly suitable for the following;*


Tecniche di installazione trenchless, in cui la tubazione deve essere trascinata o spinta senza l'ausilio di protezioni da graffi in terreni con eventuale presenza di particelle grossolane	*Trenchless methods of installation, where the pipes are dragged or pushed without any protection from scratches in unsuitable terrains or surfaces*
Condizioni di affidabilità migliorate anche in presenza di disattenzioni ed errori nella posa da parte delle imprese (letto di sabbia e rinterro non realizzato correttamente, danneggiamenti sul tubo causati da urti, graffi, etc.)	*Conditions of improved reliability even while in presence of errors in pipe laying or lack of attention by the installer - (not properly laid out sand-beds or ground preparation, damage to the pipe by collisions, impact etc ..)*
In tutte quelle situazioni di installazioni in cui sia necessario garantire la massima affidabilità della tubazione, limitando al minimo l'impatto ambientale e sociale derivante da riparazioni, rinnovamenti ed ogni altro disagio per la comunità.	*Other installation situations, where it is necessary to guarantee the maximum reliability of the piping system, limiting to a minimum the social and environmental impact which occurs as a result of repairs, maintenance, renewal and any other intervention which may cause inconvenience to the community*

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 RC GAS
CORAL - IMPACT

HD - PE100 RC GAS IMPACT
S8 - SDR 17 - M.O.P. 3 Bar

TUBO IN BARRE PER GAS
PIPE IN BARS FOR GAS

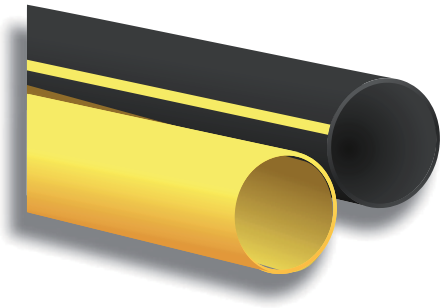

CODE	SIZE · ∅	THICK ·	ML ·	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5609008006	90	8,2	6	-
5609008012	90	8,2	12	-
5611008006	110	10,0	6	-
5611008012	110	10,0	12	-
5612508006	125	11,4	6	-
5612508012	125	11,4	12	-
5614008006	140	12,7	6	-
5614008012	140	12,7	12	-
5616008006	160	14,6	6	-
5616008012	160	14,6	12	-
5618008006	180	16,4	6	-
5618008012	180	16,4	12	-
5620008006	200	18,2	6	-
5620008012	200	18,2	12	-
5622508006	225	20,5	6	-
5622508012	225	20,5	12	-
5625008006	250	22,7	6	-
5625008012	250	22,7	12	-

Per condotte interrate di distribuzione gas combustibili.
Conforme alle norme: UNI EN 1555-2 ISO 4437-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/04/2008, DM. 17/04/2008.

Standard fornito di colore integrale giallo./Nero disponibile su richiesta.

For underground supplies of gaseous fuels.
In keeping with the UNI EN 1555-2 ISO 4437-2 norm and updating in keeping with the D.M. 24/11/1984, D.M. 16/04/2008 D.M. 17/04/2008 directives by the Italian law.

Standard supplied in full color yellow./Black avalaible on request.

Coral Impact , la nuova serie di tubazioni in PE100 specificamente studiate per ridurre al minimo le criticità. Il compound con cui sono realizzate tali tubazioni possiede straordinarie doti di resistenza alla propagazione lenta della frattura, che lo pongono al top tra i grades di polietilene attualmente presenti sul mercato e lo rendono particolarmente adatto per:

Coral Impact , the new series of pipes in PE100, specifically studied to reduce to a minimum the critical effects. The raw material compound with which these particular pipes are manufactured are extraordinarily resistant to the SLOW CRACK GROWTH phenomenon. These properties have been clearly evident in the pertinent, which make this compound particularly suitable for the following;

Tecniche di installazione trenchless, in cui la tuba zione deve essere trascinata o spinta senza l'ausilio di protezioni da graffi in terreni con eventuale presenza di particelle grossolane	*Trenchless methods of installation, where the pipes are dragged or pushed without any protection from scratches in unsuitable terrains or surfaces*
Condizioni di affidabilità migliorate anche in presenza di disattenzioni ed errori nella posa da parte delle imprese (letto di sabbia e rinterro non realizzato correttamente, danneggiamenti sul tubo causati da urti, graffi, etc.)	*Conditions ofimproved reliability even while in presence of errors in pipe laying or lack of attention by the installer - (not properly laid out sand-beds or ground preparation, damage to the pipe by collisions, impact etc ..)*
In tutte quelle situazioni di installazioni in cui sia necessario garantire la massima affidabilità della tubazione, limitando al minimo l'impatto ambientale e sociale derivante da riparazioni, rinnovamenti ed ogni altro disagio per la comunità.	*Other installation situations, where it is necessary to guarantee the maximum reliability of the piping system, limiting to a minimum the social and environmental impact which occurs as a result of repairs, maintenance, renewal and any other intervention which may cause inconvenience to the community*

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta
Bars with length 12 ml available on request

PE100 RC GAS
CORAL - IMPACT

POSA IN OPERA CONSIGLIATA PER LA TUBAZIONE IN PEHD

RACOMMENDED INSTALLATION METHOD FOR PEHD PIPES

VALUTAZIONE UTILIZZO / USE EVALUATION


OTTIMA *EXCELLENT* | **BUONA** *GOOD* | **SCARSA** *POOR*

POSA STANDARD (Consigliata) SECONDO NORMA UNI EN 1046

Un tipo di installazione comune è in trincea stretta, con un franco laterale utile solo all'allineamento ed alla corretta realizzazione del rinfianco. Per il letto di posa ed il rinfianco del tubo si scelgono materiali selezionati classificati per granulometria, come le ghiaie lavate e le sabbie.

STANDARD INSTALLATION (Recommended) ACCORDING TO UNI EN 1046

A common type of installation is in a narrow trench, with a lateral clearance useful only for alignment and proper construction of the backfill. Selected materials classified by grain size, such as washed gravel and sand, are used for the bedding and backfill.

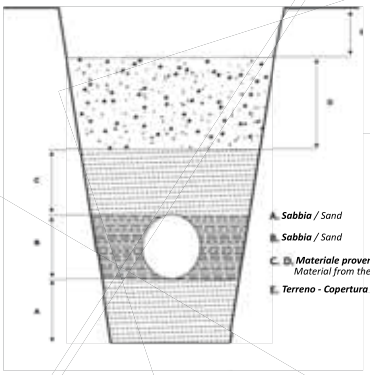

Gli inerti di contorno alla tubazione sono funzionali a garantire una più corretta e omogenea compattazione, oltre a escludere la presenza di carichi puntuali. Carichi che se esclusi garantiscono ampia longevità alla tubazione.

The aggregates surrounding the pipe ensure more accurate and uniform compaction, as well as eliminating point loads. These loads, if eliminated, ensure the pipe's longevity.

RISCHIO DANNEGGIAMENTO *RISK OF DAMAGE*


PE 100	*Pass*
PE 100 RC	*Pass*

POSA SENZA LETTO DI SABBIA

Metodi di installazione alternativi in trincea aperta prevedono la posa del tubo senza adozione di inerti scelti a contorno, ma con riutilizzo del terreno di escavazione o riciclati. In questo caso occorre che la tubazione impiegata offra prestazioni maggiori per quanto riguarda la resistenza alla propagazione lenta della fessura.

LAYING WITHOUT A SAND BED

Alternative installation methods in open trenches involve laying the pipe without the use of selected aggregates, but by reusing excavated or recycled soil. In this case, the pipe used must offer greater performance in terms of resistance to slow crack growth.

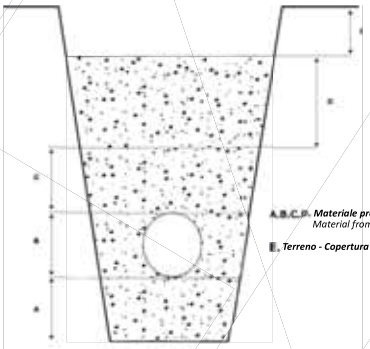

Prevenire il rischio di guasti precoci della tubazione a causa di carichi puntuali concentrati.

Prevent the risk of premature pipeline failure due to concentrated point loads.

RISCHIO DANNEGGIAMENTO *RISK OF DAMAGE*


PE 100	*Ok*
PE 100 RC	*Pass*

RIVESTIMENTO DI CONDOTTE AMMALORATE

Quando una condotta esistente manifesta problemi di deterioramento, è possibile considerarne il suo ripristino mediante il rivestimento interno con un nuovo tubo in polietilene. Tale metodo minimizza le attività in superficie ed evita gli scavi, quindi riduce notevolmente il disturbo della circolazione, disagi sociali e al traffico, diminuendone peraltro i costi. Questa tecnica di rinnovamento presuppone l'accesso alla condotta ammalorata da alcuni punti, attraverso i quali si può effettuare l'inserimento dei nuovi tubi di PE, generalmente saldati a testa.

COATING OF DAMAGED PIPES

When an existing pipeline shows signs of deterioration, it can be considered for repair by lining it internally with a new polyethylene pipe. This method minimizes surface work and avoids excavation, thus significantly reducing traffic disruption, social inconvenience, and traffic costs. This renovation technique requires access to the damaged pipeline from several points, through which the new PE pipes, generally butt-welded, can be inserted.

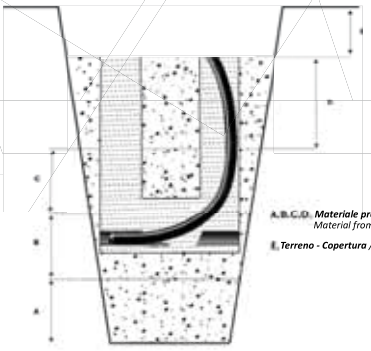

Prevenire il rischio di guasti precoci della tubazione a causa di carichi puntuali concentrati e incisioni sulla parete esterna.

Prevent the risk of premature pipe failure due to concentrated point loads and incisions on the external wall.

RISCHIO DANNEGGIAMENTO *RISK OF DAMAGE*


PE 100	*Ok*
PE 100 RC	*Pass*

POSA SENZA SCAVO

La tecnica di posa tramite perforazione teleguidata è sempre più diffusa e ormai di uso comune per la posa delle condotte di PE, perché elimina o riduce al minimo gli interventi in superficie. Tale tecnologia richiede una scelta accurata del tipo di tubazione, che tenga in considerazione la massima forza di tiro, la resistenza al collasso, ma anche le caratteristiche di resistenza del tubo a lungo termine e la capacità del materiale resistere alle sollecitazioni puntuali.

TRENCHLESS INSTALLATION

The guided drilling technique is increasingly widespread and now commonly used for PE pipeline installation, as it eliminates or minimizes surface interventions. This technology requires careful selection of the pipe type, taking into account maximum tensile strength, collapse resistance, as well as the pipe's long-term strength and the material's ability to withstand point stresses.

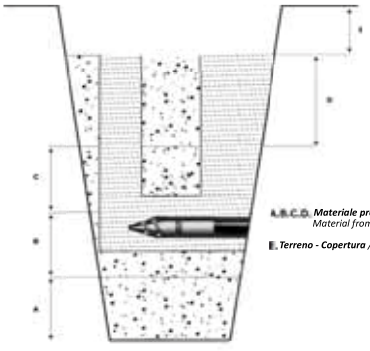

Prevenire il rischio di guasti precoci della tubazione a causa di carichi puntuali concentrati e incisioni sulla parete esterna.

Prevent the risk of premature pipe failure due to concentrated point loads and incisions on the external wall.

RISCHIO DANNEGGIAMENTO *RISK OF DAMAGE*

PE 100	*Fail*
PE 100 RC	*Pass*

INDUSTRIE GIACOMELLI®

TUBAZIONI IN POLIETILENE BASSA DENSITA' PER ACQUA POTABILE

LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPES FOR DRINKING WATER

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene bassa densità Yarara LDPE è estremamente morbida e flessibile, leggera e resistente alla corrosione, ideale per applicazioni a bassa pressione come irrigazione, trasporto di fluidi ed acqua potabile.
La sua caratteristica flessibile è ideale per installazioni curve e mobili, si taglia e si raccorda con facilità, caratteristiche che lo rendono ideale per l'inserimento di gocciolatoi.
E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici ed all'abrasione.
Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente.
La tubazione è prodotta in colorazione integrale nera.
Principalmente utilizzata in sistemi di irrigazione fissi o mobili, impianti a goccia e microirrigazione.
Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di materie prime vergini al 100%, acquistate dalle più importanti multinazionali del settore, garanzia questa di un prodotto di assoluta qualità, Made in Italy.

Yarara LDPE Low-Density Polyethylene Pipe is extremely soft and flexible, lightweight, and corrosion-resistant ideal for low-pressure applications such as irrigation, fluid transport, and potable water distribution.
Its flexible nature makes it perfect for curved and mobile installations. It can be easily cut and connected, features that make it especially suitable for the integration of drip emitters.
This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion.
It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal.
The pipe is produced in solid black color.
It is primarily used in fixed or mobile irrigation systems, drip irrigation setups, and micro-irrigation networks.
Our product stands out for its exclusive use of 100% virgin raw materials, sourced from the most reputable multinational companies in the industry guaranteeing a product of absolute quality, proudly Made in Italy.

YARARA®

PEBD

BD - PELD
PN6 -PFA 6

TUBO IN ROTOLI PER ACQUA E IRRIGAZIONE
PIPE IN ROLLS FOR WATER AND IRRIGATION



CODE	SIZE · Ø	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5801606300	16	1,6	300*	-
5801606500	16	1,6	500	-
5802006100	20	1,7	100*	-
5802006200	20	1,7	200	-
5802006300	20	1,7	300*	-
5802506100	25	2,2	100	-
5802506200	25	2,2	200*	-
5802506300	25	2,2	300*	-
5803206100	32	2,8	100	-
5803206200	32	2,8	200*	-
5804006100	40	3,5	100	-
5805006100	50	4,3	100	-
5806306100	63	5,4	100	-

*Prodotto disponibile su richiesta in funzione del quantitativo
Product available on request depending on the quantity

Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni civili.

Conforme alle norme UNI 7990

For conveying pressurized drinking water and civil applications.

In keeping with the UNI 7990

*** Lunghezza disponibile su richiesta**
*** Length available on request**

BD - PELD
PN10 -PFA 10

TUBO IN ROTOLI PER ACQUA E IRRIGAZIONE
PIPE IN ROLLS FOR WATER AND IRRIGATION



CODE	SIZE · Ø	THICK.	ML	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
5802010100	20	2,7	100	-
5802510100	25	3,4	100	-
5803210100	32	4,4	100	-
5804010100	40	5,4	100	-
5805010100	50	6,8	100	-
5806310100	63	8,6	100	-

PEBD YARARA

NOTE

NOTE

ENTRA NEL NOSTRO MONDO!

ENTER OUR WORLD!

In Esclusiva, solo per i clienti della nostra azienda è disponibile la sezione on-line dedicata al B2B dal quale sarà possibile connettersi direttamente dal vostro PC al nostro gestionale.
In totale autonomia potrete gestire in modo semplice e rapido, richieste di preventivi oppure effettuare direttamente un ordinativo dei prodotti avendo la possibilità di verificare gli sconti a Voi riservati, le giacenze in tempo reale, visualizzare le foto dei prodotti, la lista delle eventuali destinazioni diverse per la consegna della merce ed allegare documenti.
Avrete inoltre la possibilità di verificare lo storico di tutti i preventivi richiesti on-line, conferme d'ordine on-line e di tutte le Fatture emesse.
L'attivazione è semplice e veloce, entrando sul nostro sito internet cliccando sull'area dedicata per il B2B potrete richiedere l'attivazione delle credenziali personali per potervi accedere, potendo così avere con un semplice click sempre tutto sotto controllo. Inoltre una volta ottenute le tue credenziali di accesso potrete disporre gratuitamente anche dell'applicativo APP di Industrie Giacomelli disponibile per entrambe i dispositivi sia IOS che Android.

Exclusively, the online section dedicated to B2B is available only for our company's customers, from which it will be possible to connect directly from your PC to our management system.
In total autonomy you will be able to manage requests for quotes quickly and easily or place an order directly for the products having the possibility to check the discounts reserved for you, the stocks in real time, view the photos of the products, the list of any different destinations for the delivery of the goods and attach documents.
You will also have the possibility to check the history of all the quotes requested online, order confirmations online and all invoices issued.
Activation is simple and fast, by entering our website by clicking on the dedicated area for B2B you can request the activation of your personal credentials to be able to access it, thus being able to always have everything under control with a simple click.
Furthermore, once you have obtained your access credentials, you will also be able to use the Industrie Giacomelli APP application for free, available for both IOS and Android devices.



INDUSTRIE® GIACOMELLI
BRAND PRISMA GAMMA TIPAN CORAL YARARA

www.industriegiacomelli.it

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

SCARICA LA NOSTRA APP!

Utilizza la nostra professionalità!

In esclusiva per i nostri Clienti ora c'è l'App di Industrie Giacomelli, un mini gestionale a portata di mano utilizzabile con qualsiasi smartphone o tablet.
Scaricare la nostra APP è semplice e veloce, basta inquadrare con la fotocamera del proprio dispositivo il QR CODE presente che vi consentirà di aprire il Link per scaricare direttamente la nostra applicazione che integrata con il nostro gestionale vi permetterà di inviare direttamente l'ordine ricevendo nell'immediato la nostra conferma con disponibilità e data evasione.
Potrete inoltre verificare lo stato di avanzamento delle spedizioni fino al momento della consegna e lo storico degli ordinativi già effettuati.
Un supporto semplice e rapido che Vi permetterà di gestire il magazzino comodamente con smartphone o tablet ovunque vi troviate, può inoltre essere utilizzata da multi-apparati, anche contemporaneamente, da più membri dello staff sia essendo in magazzino su cantiere o in fase di installazione.



Use our professionality!

Exclusively for our customers there is now the Giacomelli Industries App, a handy mini management software that can be used with any smartphone or tablet.
Downloading our APP is simple and fast, just point the QR CODE present with the camera of your device which will allow you to open the Link to directly download our application which integrated with our management system will allow you to send the order directly by receiving it in the Our immediate confirmation with availability and processing date.
You can also check the progress of shipments up to the time of delivery and the history of orders already made.
A simple and quick support that will allow you to manage the warehouse comfortably with smartphone or tablet wherever you are, it can also be used by multi-devices, even simultaneously, by multiple staff members if you are in the warehouse on site or during installation.

SCAN QR CODE

INDUSTRIE® GIACOMELLI
BRAND PRISMA GAMMA TIPAN CORAL TARARA

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

TIPAN®
CORAL®
YARARA®

INDUSTRIE GIACOMELLI S.r.l.
Via Stromboli n.10
Zona Industriale
B.go San Donato
04016 Sabaudia • Latina • Italy
P.iva/C.F.: 02944040597

industriegiacomelli@pec.it

www.industriegiacomelli.it

+39 0773 850086 • 840022 • 50693

info@industriegiacomelli.it

+39 0773 840247 • 50769