

SERVICE®

PRICE LIST
2023



MADE IN ITALY

TUBI IN ACCIAIO NERO E ZINCATO
COLLARI PER TUBI
NASTRI IN P.T.F.E.

STEEL PIPES
BLACK AND GALVANIZED
PIPE COLLARS
P.T.F.E. TAPES

 **INDUSTRIE®**
GIACOMELLI

 BRAND  PRISMA  GAMMA  TIPAN  CORAL  YARARA



SERVICE®

**STEEL PIPES
BLACK AND GALVANIZED
PIPE COLLARS
P.T.F.E. TAPES**

MADE IN ITALY



**APP
iOS
ANDROID**



**QR CODE
DATA
SHEET**



BAR CODE EAN 13

PRICE LIST - S 2023

SERVICE

Tubazioni in acciaio nero e zincato

Steel pipes black and galvanized

Collari per serraggio delle tubazioni in acciaio e polietilene

Collars for clamping steel and polythylene pipes

Prodotti per la guarnitura delle filettature della raccorderia

Products for threaded fittings seal

DESCRIZIONE TECNICA - TECHNICAL DESCRIPTION ↑

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATION ↓

Certificato EN ISO 9001 • *Certified EN ISO 9001*
Conformità EN 17050 • *Conformity EN 17050*
Dichiarazione R.E.A.C.H. • *Declaration R.E.A.C.H.*
Omologazione EN 10204 • *Approved to EN 10204*
Garantito da copertura assicurativa R.C. Prodotti
• *GTPL product insurance policy*



MADE IN ITALY

BRAND PRISMA 25 GAMMA 25 TIPAN CORAL YARARA

TYPE TZVM

EN 10255 - EN 10240 A1 - L1

**TUBO ACCIAIO ZINCATO
VITE E MANICOTTO
GALVANIZED STEEL PIPE
SCREW AND SOCKET**



CODE · 🖨	SIZE · Ø	THICKNESS · ↗↖	ML · ↗↖	BARS 🌀	PRICE · €/ML
16010172200	17,2mm - 3/8"	2,0mm	6	-	
16015213230	21,3mm - 1/2"	2,3mm	6	179	
16020269230	26,9mm - 3/4"	2,3mm	6	147	
16025337290	33,7mm - 1"	2,9mm	6	91	
16032424290	42,4mm - 1"1/4	2,9mm	6	61	
16040483290	48,3mm - 1"1/2	2,9mm	6	61	
16050603320	60,3mm - 2"	3,2mm	6	51	
16065761320	76,1mm - 2"1/2	3,2mm	6	37	
16080889360	88,9mm - 3"	3,6mm	6	19	
161001143400	114,3mm - 4"	4,0mm	6	19	

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

Serie L1 EN 10255 - Filettabile UNI ISO 7-1
L1 series EN 10255 - Threadable UNI ISO 7-1

Ø nominale Nominal Ø	Ø esterno Outside Ø	Spessore Wall thickness	Peso - Weight		Tipo acciaio Steel grades	Proprietà meccaniche e chimiche Mechanical and chemical properties			
			Kg/m	zincati - galvanised Kg/m		C	Mn	P	S
3/8"	17.2	2.0		0.79	S195T				
1/2"	21.3	2.3		1.15					
3/4"	26.9	2.3		1.48		Max	Max	Max	Max
1"	33.7	2.9		2.33		0.20	1.40	0.035	0.035
1" 1/4	42.4	2.9		2.98					
1" 1/2	48.3	2.9		3.43		Rs	Rm	Rm	A%
2"	60.3	3.2		4.75		Min	Min	Max	Min
2" 1/2	76.1	3.2		6.10		195	320	510	20
3"	88.9	3.6		8.09					
4"	114.3	4.0		11.58					

EN 10255

La normativa europea EN 10255 specifica i requisiti per i tubi tondi saldati di acciaio al carbonio non legato atti alla saldatura e alla filettatura. I tubi sono destinati all'utilizzo in impianti idrotermosanitari per la veicolazione di gas e di acqua, in impianti sprinkler o antincendio, nei settori dell'impiantistica sia civile che industriale.

Acciaio: S195T

Finiture alle estremità: Filettate

Filettate con filettatura UNI ISO 7/1 con manicotto

Finiture superficiali: Zincati a caldo

Zincatura a caldo secondo EN 10240 A1

Lunghezza standard: 6000 mm

EN 10255

The European norm EN 10255 specifies the requirements for unalloyed carbon steel welded round tubes for welding and threading. The tubes are intended for use in hydro-thermo sanitary installations for the channelling of gas and water, in sprinkler or fire prevention systems, in both domestic and industrial system sectors.

Steel: S195T

End finishings: Threaded

Threaded with UNI ISO 7/1 norm threads, with socket

Surface finishings: Galvanized

Hot-dip galvanized as per EN 10240 A1

Standard length: 6000 mm

TYPE TZL

EN 10255 - EN 10240 A1 - M

TUBO ACCIAIO ZINCATO LISCIO
GALVANIZED STEEL PIPE SLIK

CODE · 📄	SIZE · Ø	THICKNESS · ⚙️	ML · ⇄	PRICE · €/ML
16010172230	17,2mm - 3/8"	2,3mm	6	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
16015213260	21,3mm - 1/2"	2,6mm	6	
16020269260	26,9mm - 3/4"	2,6mm	6	
16025337320	33,7mm - 1"	3,2mm	6	
16032424320	42,4mm - 1"1/4"	3,2mm	6	
16040483320	48,3mm - 1"1/2"	3,2mm	6	
16050603360	60,3mm - 2"	3,6mm	6	
16065761360	76,1mm - 2"1/2"	3,6mm	6	
16080889400	88,9mm - 3"	4,0mm	6	
161001143450	114,3mm - 4"	4,5mm	6	

Serie Media EN 10255 - Filettabile UNI ISO 7-1
Medium series EN 10255 - Threadable UNI ISO 7-1

Ø nominale Nominal Ø	Ø esterno Outside Ø	Spessore Wall thickness	Peso - Weight		Tipo acciaio Steel grades	Proprietà meccaniche e chimiche Mechanical and chemical properties			
			Kg/m	zincati - galvanised Kg/m		C	Mn	P	S
3/8"	17.2	2.3		0.88	S195T				
1/2"	21.3	2.6		1.26		Max	Max	Max	Max
3/4"	26.9	2.6		1.62		0.20	1.40	0.035	0.035
1"	33.7	3.2		2.49					
1" 1/4	42.4	3.2		3.20					
1" 1/2	48.3	3.2		3.67		Rs	Rm	Rm	A%
2"	60.3	3.6		5.17		Min	Min	Max	Min
2" 1/2	76.1	3.6		6.60		195	320	510	20
3"	88.9	4.0		8.57					
4"	114.3	4.5		12.48					

EN 10255

La normativa europea EN 10255 specifica i requisiti per i tubi tondi saldati di acciaio al carbonio non legato atti alla saldatura e alla filettatura. I tubi sono destinati all'utilizzo in impianti idrotermosanitari per la veicolazione di gas e di acqua, in impianti sprinkler o antincendio, nei settori dell'impiantistica sia civile che industriale.

Acciaio: S195T

Finiture alle estremità: Lisce

Finiture superficiali: Zincati a caldo

Zincatura a caldo secondo EN 10240 A1

Lunghezza standard: 6000 mm

EN 10255

The European norm EN 10255 specifies the requirements for unalloyed carbon steel welded round tubes for welding and threading. The tubes are intended for use in hydro-thermo sanitary installations for the channelling of gas and water, in sprinkler or fire prevention systems, in both domestic and industrial system sectors.

Steel: S195T

End finishings: Plain

Surface finishings: Galvanized

Hot-dip galvanized as per EN 10240 A1

Standard length: 6000 mm

TYPE TNL

EN 10255 - M

TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
BLACK STEEL PIPE SLIK



CODE ·	SIZE · Ø	THICKNESS ·	ML ·	PRICE · €/ML
10010172230	17,2mm - 3/8"	2,6mm	6	
10015213260	21,3mm - 1/2"	2,6mm	6	
10020269260	26,9mm - 3/4"	2,6mm	6	
10025337320	33,7mm - 1"	3,2mm	6	
10032424320	42,4mm - 1"1/4	3,2mm	6	
10040483320	48,3mm - 1"1/2	3,2mm	6	
10050603360	60,3mm - 2"	3,6mm	6	
10065761360	76,1mm - 2"1/2	3,6mm	6	
10080889400	88,9mm - 3"	4,0mm	6	
101001143450	114,3mm - 4"	4,5mm	6	
101251397500	139,7mm - 5"	5,0mm	6	
101501651500	165,1mm - 6"	5,0mm	6	

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

Serie Media EN 10255 - Filettabile UNI ISO 7-1
Medium series EN 10255 - Threadable UNI ISO 7-1

Ø nominale Nominal Ø	Ø esterno Outside Ø	Spessore Wall thickness	Peso - Weight		Tipo acciaio Steel grades	Proprietà meccaniche e chimiche Mechanical and chemical properties			
			grezzi - black			C	Mn	P	S
			Kg/m	Kg/m					
3/8"	17.2	2.3	0.84		S195T				
1/2"	21.3	2.6	1.21			Max	Max	Max	Max
3/4"	26.9	2.6	1.56			0.20	1.40	0.035	0.035
1"	33.7	3.2	2.41						
1" 1/4	42.4	3.2	3.10			Rs	Rm	Rm	A%
1" 1/2	48.3	3.2	3.56			Min	Min	Max	Min
2"	60.3	3.6	5.03			195	320	510	20
2" 1/2	76.1	3.6	6.42						
3"	88.9	4.0	8.36						
4"	114.3	4.5	12.20						
5"	139.7	5.0	16.60						
6"	165.1	5.0	19.80						

EN 10255

La normativa europea EN 10255 specifica i requisiti per i tubi tondi saldati di acciaio al carbonio non legato atti alla saldatura e alla filettatura. I tubi sono destinati all'utilizzo in impianti idrotermosanitari per la veicolazione di gas e di acqua, in impianti sprinkler o antincendio, nei settori dell'impiantistica sia civile che industriale.

Acciaio: S195T

Finiture alle estremità: Lisce

Finiture superficiali: Neri

Lunghezza standard: 6000 mm

EN 10255

The European norm EN 10255 specifies the requirements for unalloyed carbon steel welded round tubes for welding and threading. The tubes are intended for use in hydro-thermo sanitary installations for the channelling of gas and water, in sprinkler or fire prevention systems, in both domestic and industrial system sectors.

Steel: S195T

End finishings: Plain

Surface finishings: Black


Standard length: 6000 mm

TYPE 700

**COLLARE ZINCATO PER TUBO ZINCATO
COMPLETO DI VITE E TASSELLO**
COLLAR PIPE CLAMPS FOR GALVANIZED PIPE
COMPLETE WITH SCREWS AND DOWELS



CODE	SIZE	PLATE	ATT.	PIN	STOP	BAG	BOX	PRICE
								€
66700010	3/8	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
66700015	1/2	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	
66700020	3/4	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	
66700025	1"	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	
66700032	1"1/4	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	
66700040	1"1/2	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	
66700050	2"	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	
66700065	2"1/2	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	
66700080	3"	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	
66700100	4"	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	

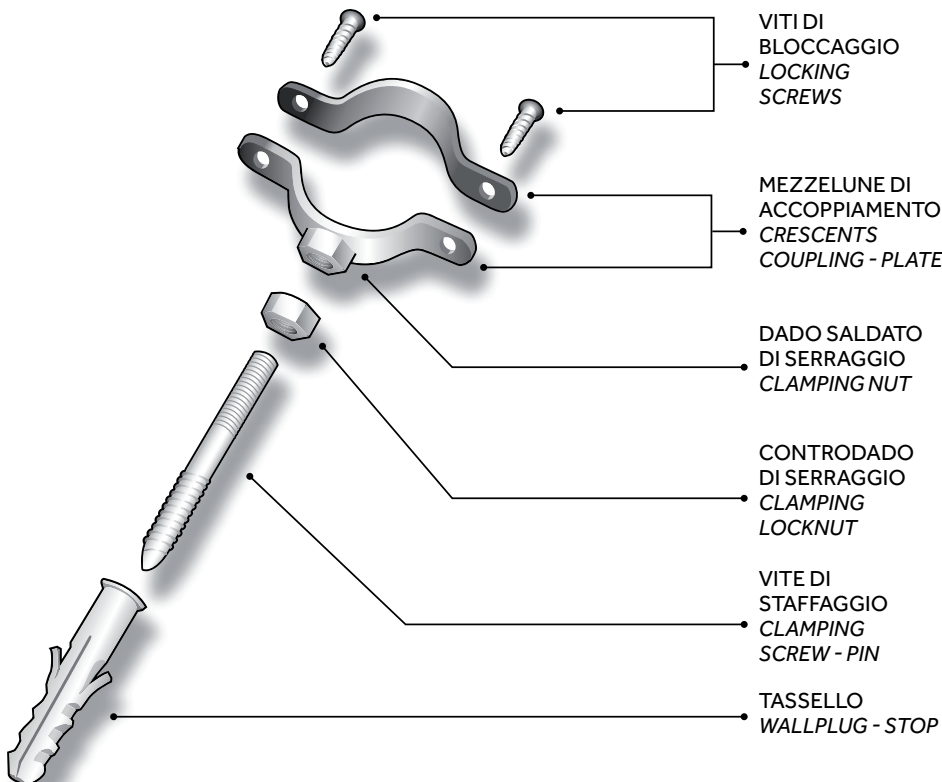

M8: Collare in acciaio zincato con spessore $S = 2,4$ mm e larghezza $L = 20$ mm, con dado M8 elettrosaldato, vite di congiunzione $\varnothing 8 \times 90$, tassello $\varnothing 10 \times 60$.
2.4 mm thick and 20 mm wide galvanized steel clamp with electro-welded M8 nut, $\varnothing 8 \times 90$ screws and $\varnothing 10 \times 60$ wallplug.


M10: I collari $\varnothing 2"1/2$, $\varnothing 3"$, $\varnothing 4"$ sono di larghezza $L = 29$ mm, spessore $S = 2.4$ mm, con dado elettrosaldato M10, vite di congiunzione $\varnothing 10 \times 120$ e tassello $\varnothing 12 \times 60$.
The $\varnothing 2"1/2$, $\varnothing 3"$ and $\varnothing 4"$ clamps are 29 mm wide, 2.4 mm thick and have an electro-welded M10 nut, $\varnothing 10 \times 120$ screws and $\varnothing 12 \times 60$ wallplug.

TYPE 701

COLLARE PESANTE ZINCATO PER TUBO PVC-PE COMPLETO DI VITE E TASSELLO
HEAVY COLLAR FOR PVC-PE PIPE COMPLETE WITH SCREWS AND DOWELS



CODE	SIZE	PLATE	ATT.	PIN	STOP	BAG	BOX	PRICE €
66701040	40	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
66701050	50	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	
66701063	63	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	
66701075	75	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	
66701080	80	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	
66701090	90	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	
66701100	100	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	
66701110	110	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	
66701125	125	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	
66701140	140	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	
66701160	160	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	
66701200	200	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	30	
66701250	250	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	30	
66701315	315	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	30	

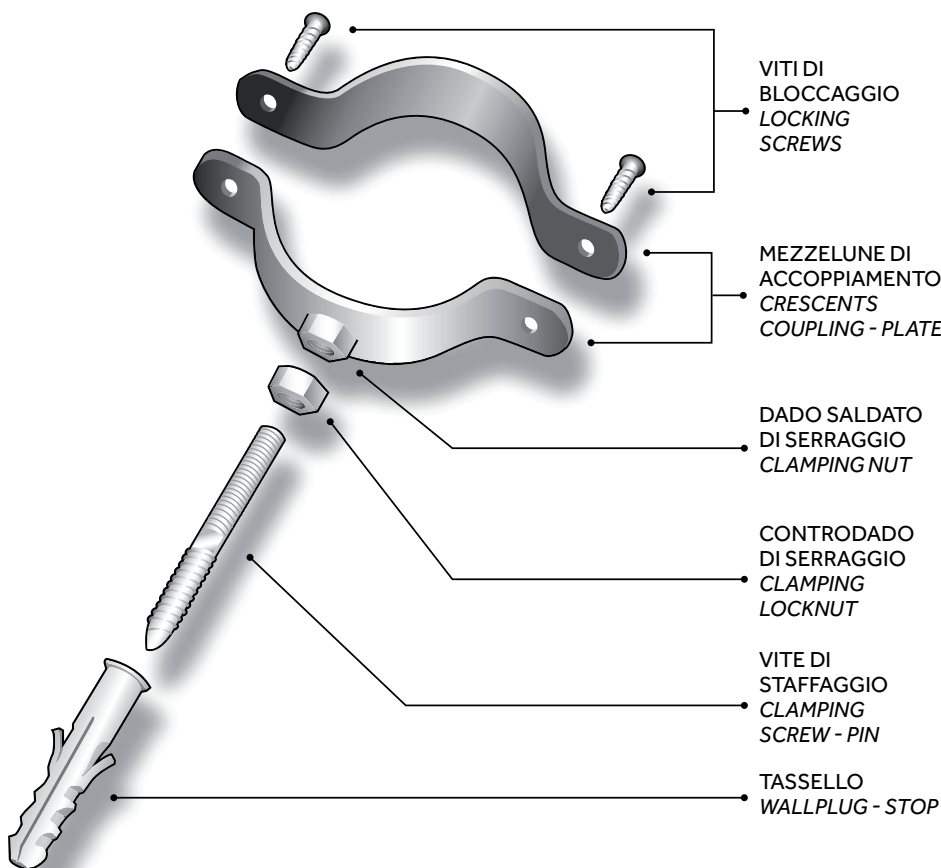

M10: I collari sono di larghezza L = 29 mm, spessore S = 2.4 mm, con dado elettrosaldato M10, vite di congiunzione ø 10x120 e tassello ø 12x60.

The clamps are 29 mm wide, 2,4 mm thick and have an electro-welded M10 nut, ø 10x120 screws and ø 12x60 wallplug.

TYPE PV

PASTA VERDE SIGILLANTE
ERMETIC PAST



CODE ·	SIZE · \emptyset	BOX2 ·		PRICE · €
65300	460 gr.	30		PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST

È efficace per tutte le condotte in cui passano acqua - aria - gas - vapore ecc. ideale per impianti civili ed industriali
It is effective for all pipelines where pass water - air - gas - steam - etc. Ideal for civil and industrial installations

TYPE CP

CANAPA PETTINATA IN MATASSE
HEMP COMBED IN SKEINS



CODE ·	SIZE · \emptyset	BOX1 ·	BOX2 ·	PRICE · €	
65400	1kg	4x250gr.	50	4	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST

È utilizzata per guarnire gli accoppiamenti filettati in genere, da utilizzare in abbinamento con la pasta verde.
Is used to garnish the threaded couplings in general, be used in combination with the green paste.



NOTE

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines with small circular bullet points on the left margin.

ENTRA NEL NOSTRO MONDO!

ENTER OUR WORLD!

In Esclusiva, solo per i clienti della nostra azienda è disponibile la sezione on-line dedicata al B2B dal quale sarà possibile connettersi direttamente dal vostro PC al nostro gestionale.

In totale autonomia potrete gestire in modo semplice e rapido, richieste di preventivi oppure effettuare direttamente un ordinativo dei prodotti avendo la possibilità di verificare gli sconti a Voi riservati, le giacenze in tempo reale, visualizzare le foto dei prodotti, la lista delle eventuali destinazioni diverse per la consegna della merce ed allegare documenti.

Avrete inoltre la possibilità di verificare lo storico di tutti i preventivi richiesti on-line, conferme d'ordine on-line e di tutte le Fatture emesse.

L'attivazione è semplice e veloce, entrando sul nostro sito internet cliccando sull'area dedicata per il B2B potrete richiedere l'attivazione delle credenziali personali per potervi accedere, potendo così avere con un semplice click sempre tutto sotto controllo. Inoltre una volta ottenute le tue credenziali di accesso potrete disporre gratuitamente anche dell'applicativo APP di Industrie Giacomelli disponibile per entrambe i dispositivi sia IOS che Android.

Exclusively, the online section dedicated to B2B is available only for our company's customers, from which it will be possible to connect directly from your PC to our management system.

In total autonomy you will be able to manage requests for quotes quickly and easily or place an order directly for the products having the possibility to check the discounts reserved for you, the stocks in real time, view the photos of the products, the list of any different destinations for the delivery of the goods and attach documents.

You will also have the possibility to check the history of all the quotes requested online, order confirmations online and all invoices issued.

Activation is simple and fast, by entering our website by clicking on the dedicated area for B2B you can request the activation of your personal credentials to be able to access it, thus being able to always have everything under control with a simple click.

Furthermore, once you have obtained your access credentials, you will also be able to use the Industrie Giacomelli APP application for free, available for both IOS and Android devices.



 **INDUSTRIE®**
GIACOMELLI

BRAND PRISHMA GAMMA TIPAN CORAL YARARA



 www.industriegiacomelli.it



SCARICA LA NOSTRA

Utilizza la nostra professionalità!

In esclusiva per i nostri Clienti ora c'è l'App di Industrie Giacomelli, un mini gestionale a portata di mano utilizzabile con qualsiasi smartphone o tablet.

Scaricare la nostra APP è semplice e veloce, basta inquadrare con la fotocamera del proprio dispositivo il QR CODE presente che vi consentirà di aprire il Link per scaricare direttamente la nostra applicazione che integrata con il nostro gestionale vi permetterà di inviare direttamente l'ordine ricevendo nell'immediato la nostra conferma con disponibilità e data evasione.

Potrete inoltre verificare lo stato di avanzamento delle spedizioni fino al momento della consegna e lo storico degli ordinativi già effettuati.

Un supporto semplice e rapido che Vi permetterà di gestire il magazzino comodamente con smartphone o tablet ovunque vi troviate, può inoltre essere utilizzata da multi-apparati, anche contemporaneamente, da più membri dello staff sia essendo in magazzino su cantiere o in fase di installazione.

Use our professionalism!

Exclusively for our customers there is now the Giacomelli Industries App, a handy mini management software that can be used with any smartphone or tablet.

Downloading our APP is simple and fast, just point the QR CODE present with the camera of your device which will allow you to open the Link to directly download our application which integrated with our management system will allow you to send the order directly by receiving it in the Our immediate confirmation with availability and processing date.

You can also check the progress of shipments up to the time of delivery and the history of orders already made.

A simple and quick support that will allow you to manage the warehouse comfortably with smartphone or tablet wherever you are, it can also be used by multi-devices, even simultaneously, by multiple staff members if you are in the warehouse on site or during installation.



APPI!



SCAN QR CODE



 **INDUSTRIE®**
GIACOMELLI
BRAND PRISMA GAMMA TIPAN CORAL YARARA



INDUSTRIE GIACOMELLI S.r.l.

Via Stromboli n.10


Zona Industriale

B.go San Donato


04016 Sabaudia • Latina • Italy

P.iva/C.F.: 02944040597




 info@industriegiacomelli.it

 industriegiacomelli@pec.it

 www.industriegiacomelli.it

 +39 0773 850086 • 840022 • 50693

 +39 0773 840247 • 50769

SERVICE[®]